



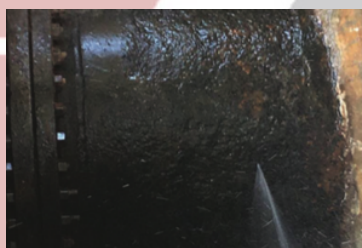

Obejma naprawcza Carbon Clamp firmy Carbon Tech Europe BV to uniwersalne rozwiązanie do uszczelniania wycieków/ ulotów w przypadku aktywnych nieszczelności do ciśnienia 20 barów w rurociągach transportujących ciecze i/lub gazy. Dzięki niskiemu profilowi 18 mm obejma naprawcza może być instalowana razem z bandażem Revowrap. Poszczególne elementy (o długości od 2" do 8") można łączyć ze sobą w dowolnych kombinacjach. Ponieważ liczba łączonych elementów nie jest ograniczona, obejma naprawcza może być z powodzeniem instalowana na rurach o średnicy od 4". Każde połączenie elementów daje możliwość regulacji długości obejmy o 2,5 cm. Połączenie z szybkoutwardzalnym epoksydem, taśmami uszczelniającymi i/lub łatą gumową zapewnia solidność konstrukcji naprawczej. Należy pamiętać o zatrzymaniu wycieku przed przystąpieniem do remontu materiałami kompozytowymi.

Typ produktu	
CCC02 Obejma naprawcza 2" 189mm x 89mm	CCC06 Obejma naprawcza 6" 528mm x 89mm
CCC03 Obejma naprawcza 3" 279mm x 89mm	CCC08 Obejma naprawcza 8" 688mm x 89mm
CCC04 Obejma naprawcza 4" 359mm x 89mm	

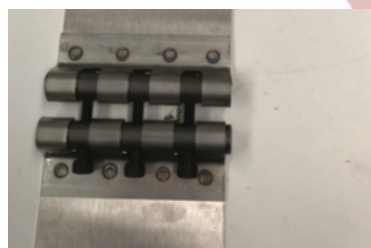

Dane techniczne i właściwości	
Typ stali	Stal nierdzewna
Grubość stali	0,5 mm (0,02 in)
Śruby łączące	3 szt. śruby M4, klucz imbusowy (sześciokątny) 5 mm
Maks. siła momentu obrotowego	TBD
Średnice rur	Dowolny > 4"
Niewielki ciężar	Tak
Odpowiednie do napraw w każdej temperaturze	Tak
Niski profil	Tak
Krótki czas przygotowania obejmy oraz instalacji	Tak

Dodatkowe informacje

Obejma powinna być instalowana tylko przez przeszkolonego operatora. Poproś dostawcę o instrukcję montażu obejmy naprawczej Carbon Clamp.

OSTRZEŻENIE: Naprawa nieszczelności wymaga umiejętności i doświadczenia. Ograniczenia wynikają często z okoliczności towarzyszących danej naprawie.