




Муфта Carbon Clamp, поставляемая компанией Carbon Tech Europe BV, является универсальным решением для герметизации активных утечек под давлением до 20 бар в трубопроводах, транспортирующих жидкости и/или газы. Благодаря низкому профилю 18 мм углеродная муфта может устанавливаться вместе с бандажом Revowrap и/или материалами из стекловолокна. Различные сегменты (длина от 2 до 8 дюймов) могут быть соединены друг с другом в любой комбинации. Поскольку количество соединяемых частей не ограничено, углеродная муфта может быть успешно установлена на любых трубах диаметром от 4 дюймов. Каждое соединение частей дает 2,5 см регулирования по длине муфты. Сочетание с быстротвердеющей эпоксидной смолой, уплотнительными лентами и/или резиновыми заплатками обеспечивает надежный подход к остановке утечки. Не забудьте остановить течь, прежде чем приступить к обмотке композитным материалом.

Тип продукта	
CCC08 Муфта углеродная 8 дюймов 688 мм x 89	CCC06 Муфта углеродная 6 дюймов 528 мм x 89
CCC03 Муфта углеродная 3 дюйма 279 мм x 89 мм	CCC08 Муфта углеродная 8 дюймов 688 мм x 89
CCC04 Муфта углеродная 4 дюйма 359 мм x 89 мм	

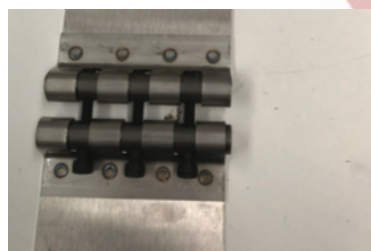

Технические данные и свойства	
Тип стали	Нержавеющая сталь
Толщина стали	0,5 мм (0,02 дюйма)
Соединительные болты	3 шт. болта М4, шестигранный ключ (шестигранник) 5 мм
Максимальное усилие затяжки	Подлежит определению
Диаметры труб	Любой > 4"
Легкий вес	Да
Подходит для ремонта при любой температуре	Да
Низкий профиль	Да
Короткое время подготовки и установки муфты	Да

Дополнительная информация

Муфта должна устанавливаться только обученным специалистом. Спросите у своего поставщика руководство по установке углеродной муфты.

ВНИМАНИЕ: Устранение утечек требует навыков и опыта. Ограничения часто обусловлены обстоятельствами, связанными с конкретным ремонтом.